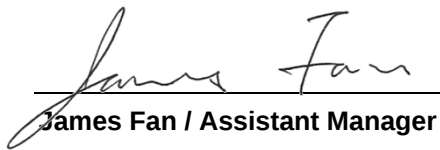


CE Partial Test Report

Equipment : 802.11ac Professional Wi-Fi + BT5.0 Module
Model No. : SU60-SOMC (453-00003),
SU60-SOMC-2G (453-00004)
(please refer to section 1.1.1 for more details.)
Brand Name : Laird Connectivity
Applicant : Laird Connectivity, LLC
Address : W66N220 Commerce Court Cedarburg WI
53012 United States Of America (Excluding
The States Of Alaska)
Standard : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Received Date : Aug. 11, 2021
Tested Date : Sep. 15 ~ Sep. 16, 2021

We, International Certification Corporation, would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It may be duplicated completely for legal use with the approval of the applicant. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Reviewed by:


James Fan / Assistant Manager

Approved by:


Gary Chang / Manager



Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	8
1.3	Test Setup Chart	8
1.4	Test Equipment List and Calibration Data.....	9
1.5	Testing Applied Standards	10
1.6	Deviation from Test Standard and Measurement Procedure.....	10
1.7	Measurement Uncertainty	10
2	TEST CONFIGURATION.....	11
2.1	Testing Facility	11
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	11
3	TRANSMITTER TEST RESULTS	12
3.1	RF Output Power.....	12
3.2	Transmitter Unwanted Emissions in the Spurious Domain.....	14
4	RECEIVER TEST RESULTS	22
4.1	Receiver Spurious Emissions.....	22
5	PHOTOGRAPHS OF THE TEST CONFIGURATION	30
6	TEST LABORATORY INFORMATION	32

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
ER841101-05AD	Rev. 01	Initial issue	Oct. 05, 2021

Summary of Test Results

Ref. Std. Clause	Test Items	Measured	Result
4.3.1.2	RF Output Power	EIRP (dBm): 12.70	Pass
4.3.1.10	Transmitter unwanted emissions in the spurious domain	Meet the requirement of limit.	Pass
4.3.1.11	Receiver spurious emissions	Meet the requirement of limit.	Pass

Declaration of Conformity:

The test results with all measurement uncertainty excluded are presented in accordance with the regulation limits or requirements declared by manufacturers.

Comments and Explanations:

The declared of product specification for EUT presented in the report are provided by the manufacturer, and the manufacturer takes all the responsibilities for the accuracy of product specification.

1 General Description

1.1 Information

This report is issued as a supplementary report to the original project no. ER841101-02AD. The modification is concerned with following:

- ✧ Revised Applicant and address.
- ✧ Changed U1 to RT5170A for lower suspend mode current.
- ✧ Added C87 for solve the co-location issue with LTE.

Therefore, related test items had been performed and presented in the following sections.

1.1.1 Product Details

The following models are provided to this EUT.

Brand Name	Model Name	Product Name	Description
Laird	SU60-SOMC (453-00003)	802.11ac Professional Wi-Fi + BT5.0 Module	2G/1G MCP
	SU60-SOMC-2G (453-00004)		4G/2G MCP
✦ The above models, both options were assessed and SU60-SOMC-2G (453-00004) was found to be worst case and was selected for the final testing.			

1.1.2 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information				
Frequency Range (MHz)	Bluetooth Mode	Ch. Frequency (MHz)	Channel Number	Data Rate
2400-2483.5	BR	2402-2480	0-78 [79]	1 Mbps
2400-2483.5	EDR	2402-2480	0-78 [79]	2 Mbps
2400-2483.5	EDR	2402-2480	0-78 [79]	3 Mbps
Note 1: Bluetooth BR uses a GFSK modulation. Note 2: Bluetooth EDR uses a combination of $\pi/4$ -DQPSK and 8DPSK modulation.				

1.1.3 Antenna Details

No.	Brand	Model	Type	Connector	Gain (dBi)
1	LSR	001-0009	Dipole	IPEX U.FL	2
2	Laird	NanoBlade-IP04	PCB Dipole	IPEX U.FL	2
3	Laird	MAF95310 Mini NanoBlade Flex	PCB Dipole	IPEX U.FL	2.79
4	LSR	FlexPIFA 001-0016	PIFA	IPEX U.FL	2.5
5	Ethertronics	WLAN_1000146	Magnetic Dipole	IPEX U.FL	2.5
6	Laird	MIMO FlexPIFA Antenna	PIFA	IPEX U.FL	2
7	LSR	001-0009 (with filter)	Dipole	IPEX U.FL	2

1.1.4 EUT Operational Condition

Power Supply Type	3.3 Vdc from host		
SW Version	6.0.0.x		
Operational Climatic	☒ Tnom (20°C)	☒ Tmax (85°C)	☒ Tmin (-30°C)

1.1.5 Accessories

Accessories		
No.	Equipment	Description
1	AC Adapter	Brand Name: I.T.E POWER SUPPLY Model Name: MU12AY120100-A1 Power Rating: I/P: 100-240Vac, 50/60Hz, 0.3A O/P: 12Vdc, 1A Power Line: 1.48m non-shielded cable without core

1.1.6 Channel List

Frequency band (MHz)				2400~2483.5			
Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)
0	2402	20	2422	40	2442	60	2462
1	2403	21	2423	41	2443	61	2463
2	2404	22	2424	42	2444	62	2464
3	2405	23	2425	43	2445	63	2465
4	2406	24	2426	44	2446	64	2466
5	2407	25	2427	45	2447	65	2467
6	2408	26	2428	46	2448	66	2468
7	2409	27	2429	47	2449	67	2469
8	2410	28	2430	48	2450	68	2470
9	2411	29	2431	49	2451	69	2471
10	2412	30	2432	50	2452	70	2472
11	2413	31	2433	51	2453	71	2473
12	2414	32	2434	52	2454	72	2474
13	2415	33	2435	53	2455	73	2475
14	2416	34	2436	54	2456	74	2476
15	2417	35	2437	55	2457	75	2477
16	2418	36	2438	56	2458	76	2478
17	2419	37	2439	57	2459	77	2479
18	2420	38	2440	58	2460	78	2480
19	2421	39	2441	59	2461	--	--

1.1.7 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	Test Command	
Modulation Mode	Duty Cycle Of Test Signal (%)	Duty Factor (dB)
BR-1Mbps	72.27%	1.41
EDR-3Mbps	78.47%	1.05

1.1.8 Power Index of Test Tool


Modulation Mode	Test Frequency (MHz)		
	hopping	hopping	hopping
BR-1Mbps	Default	Default	Default
EDR-3Mbps	Default	Default	Default


1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List					
No.	Equipment	Brand	Model	S/N	Remarks
1	Notebook	DELL	Latitude E6430	F2JB4X1	---
2	Notebook	DELL	Latitude E6430	D3LNYW1	---
3	Fixture	---	---	---	Provided by applicant.

Note: Fixture is provided by applicant.

1.3 Test Setup Chart

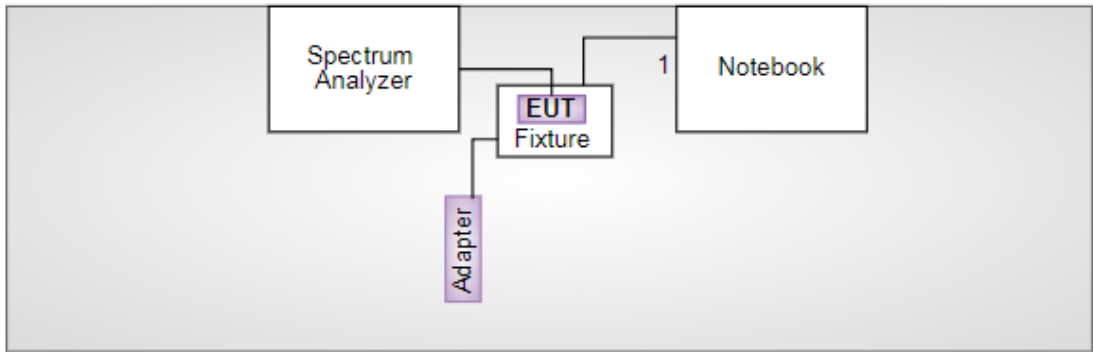Test Setup Diagram (Conducted)	
	
No.	Signal cable / Length (m)
1	USB, 1m shielded.

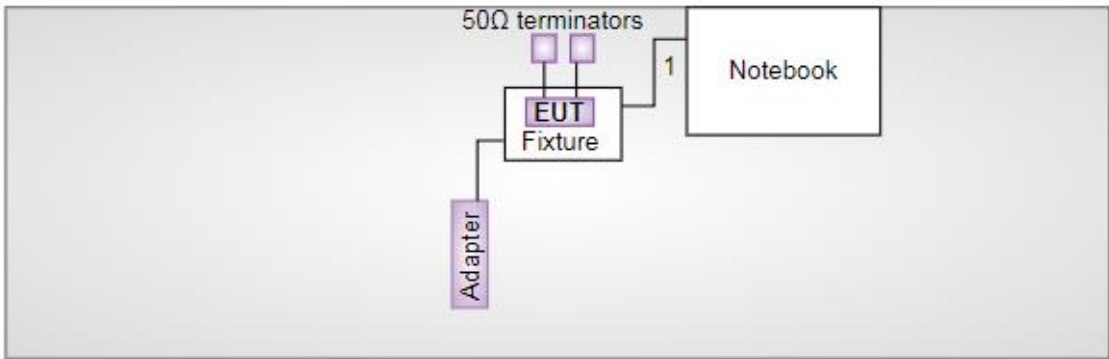Test Setup Diagram (Radiated)	
	
No.	Signal cable / Length (m)
1	USB, 1m shielded.

1.4 Test Equipment List and Calibration Data

Test Item	Radiated Emissions				
Test Site	Fully-anechoic chamber 1 / (05CH01-WS)				
Test Date	Sep. 15 ~ Sep. 16, 2021				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	MY54200247	Oct. 16, 2020	Oct. 15, 2021
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-524	Nov. 11, 2020	Nov. 10, 2021
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1094	Nov. 03, 2020	Nov. 02, 2021
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170508	Dec. 31, 2020	Dec. 30, 2021
Preamplifier	Agilent	83017A	MY39501310	Nov. 30, 2020	Nov. 29, 2021
Preamplifier	EMC	EMC02325	980146	Nov. 16, 2020	Nov. 15, 2021
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22626/4	Oct. 13, 2020	Oct. 12, 2021
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16609/4	Oct. 13, 2020	Oct. 12, 2021
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY15686/4	Oct. 13, 2020	Oct. 12, 2021
LF cable 3M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-005	Oct. 13, 2020	Oct. 12, 2021
LF cable 10M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-006	Oct. 13, 2020	Oct. 12, 2021
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Test Date	Sep. 15, 2021				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101063	Apr. 19, 2021	Apr. 18, 2022
TEMP&HUMIDITY CHAMBER	GIANT FORCE	GCT-225-40-SP-SD	MAF1212-002	May 25, 2021	May 24, 2022
AC POWER SOURCE	APC	AFC-500W	F312060012	Dec. 04, 2020	Dec. 03, 2021
Power Sensor	Agilent	U2021XA	MY53480019	Feb. 19, 2021	Feb. 18, 2022
Power Sensor	Agilent	U2021XA	MY53510003	Feb. 19, 2021	Feb. 18, 2022
Power Sensor	Agilent	U2021XA	MY54070003	Mar. 09, 2021	Mar. 08, 2022
Power Sensor	Agilent	U2021XA	MY54060013	Mar. 09, 2021	Mar. 08, 2022
RF cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16016/4	Oct. 16, 2020	Oct. 15, 2021
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16013/4	Oct. 16, 2020	Oct. 15, 2021
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16616/4	Oct. 16, 2020	Oct. 15, 2021
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16617/4	Oct. 16, 2020	Oct. 15, 2021
Measurement Software	Sporton	Sporton_1	1.3.30	NA	NA
Measurement Software	Agilent	EN RF test	1.1501125	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Testing Applied Standards

According to the specifications of the manufacturer, the EUT must comply with the requirements of the following standards:

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

1.6 Deviation from Test Standard and Measurement Procedure

None

1.7 Measurement Uncertainty

The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$)).

Measurement Uncertainty		
Parameters	Uncertainty	Limit
Occupied Channel Bandwidth	$\pm 0.0034 \%$	$\pm 5 \%$
RF output power, conducted	$\pm 0.592 \text{ dB}$	$\pm 1.5 \text{ dB}$
Power Spectral Density, conducted	$\pm 0.583 \text{ dB}$	$\pm 3 \text{ dB}$
Unwanted Emissions, conducted	$\pm 2.715 \text{ dB}$	$\pm 3 \text{ dB}$
All emissions, radiated	$\pm 3.14 \text{ dB}$	$\pm 6 \text{ dB}$
Temperature	$\pm 0.4 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 3 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Supply voltages	$\pm 0.15 \%$	$\pm 3 \%$
Time	$\pm 0.1 \%$	$\pm 5 \%$

2 Test Configuration

2.1 Testing Facility

Test Laboratory	International Certification Corporation
Test Site	TH01-WS, 05CH01-WS
Address of Test Site	No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan City 33381, Taiwan (R.O.C.)

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate	Test Configuration
RF Output Power	GFSK 8DPSK	Hopping Hopping	1 Mbps 3 Mbps	---
Transmitter Unwanted Emissions $\leq$ 1GHz	GFSK	2480	1 Mbps	---
Transmitter Unwanted Emissions $>$ 1GHz	GFSK	2402 / 2480	1 Mbps	---
Receiver Spurious Emissions $\leq$ 1GHz	GFSK	2480	1 Mbps	
Receiver Spurious Emissions $>$ 1GHz	8DPSK	2402 / 2480	3 Mbps	

NOTE:

1. The EUT was pretested with 3 orientations placed on the table for the radiated emission measurement – X, Y, and Z-plane. The **X-plane** result was found as the worst case and was shown in this report.
2. Two 50 Ω terminators are connected to antenna port of EUT for radiated emission measurement.

3 Transmitter Test Results

3.1 RF Output Power


3.1.1 Limit of RF Output Power

The maximum RF output power shall be equal to or less than 20 dBm

3.1.2 Test Procedures

Reference to clause 5.4.2.2 of ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

3.1.3 Test Setup

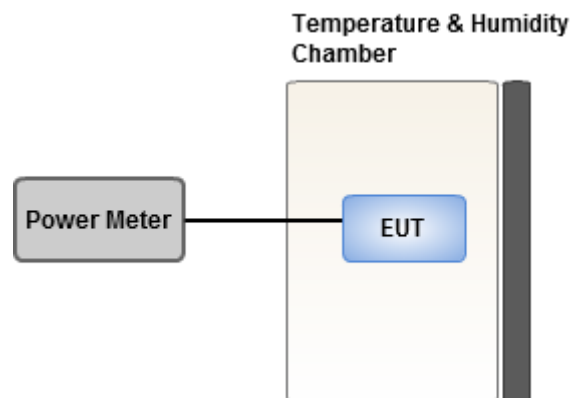

3.1.4 Test Result of RF Output Power

Ambient Condition	25°C / 65%	Tested By	Alan Tang
-------------------	------------	-----------	-----------

Condition	Modulation Mode	Freq. (MHz)	EIRP Power(dBm)	Limit (dBm)
TnomVnom	BR-1Mbps	Hopping	12.70	20
TnomVnom	EDR-3Mbps	Hopping	9.58	20

3.2 Transmitter Unwanted Emissions in the Spurious Domain

3.2.1 Limit of Transmitter Unwanted Emissions in the Spurious Domain

Frequency Range (MHz)	Maximum power (dBm)	Bandwidth (kHz)
30 to 47	-36	100
47 to 74	-54	100
74 to 87,5	-36	100
87,5 to 118	-54	100
118 to 174	-36	100
174 to 230	-54	100
230 to 470	-36	100
470 to 694	-54	100
694 to 1000	-36	100
1000 to 12750	-30	1000


3.2.2 Test Procedures

Reference to clause 5.4.9.2 of ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).


3.2.3 Test Setup

Radiated Emission


Below 1GHz

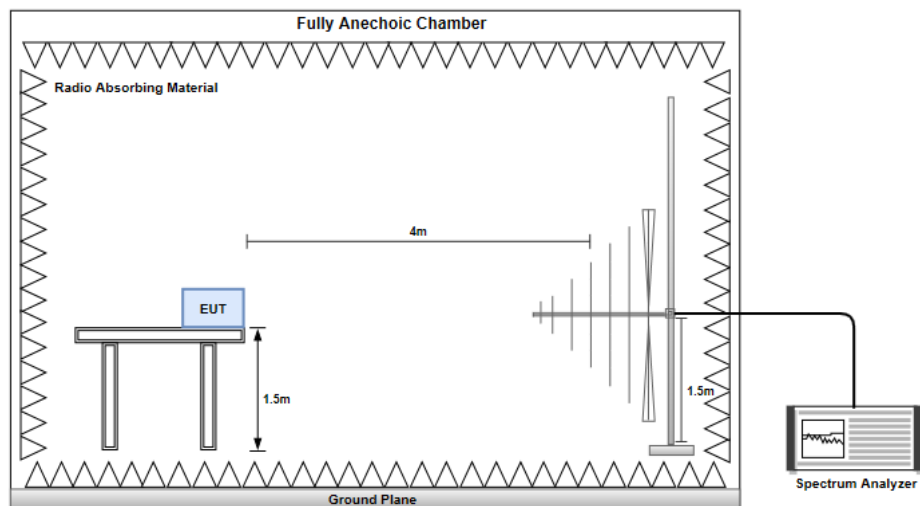


Above 1 GHz

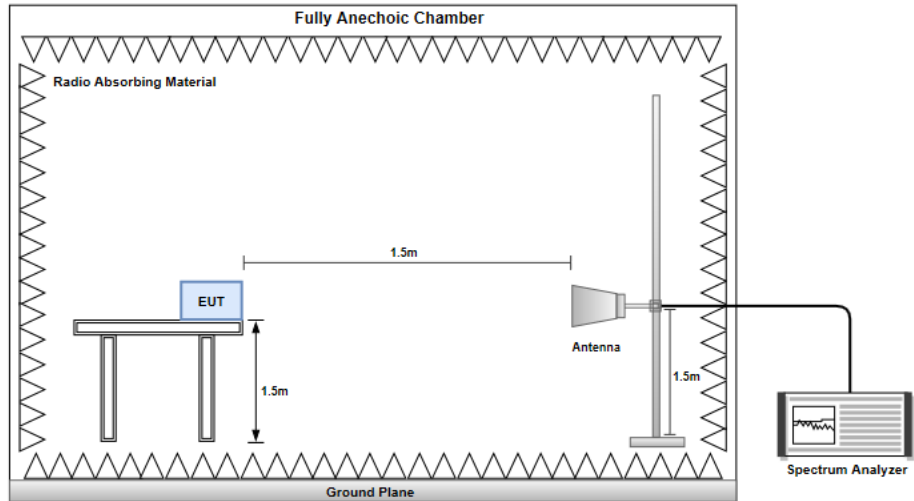

Conducted Emission

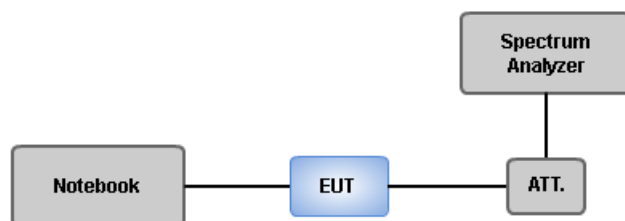

3.2.4 Transmitter Conducted Unwanted Emissions (Below 1GHz)

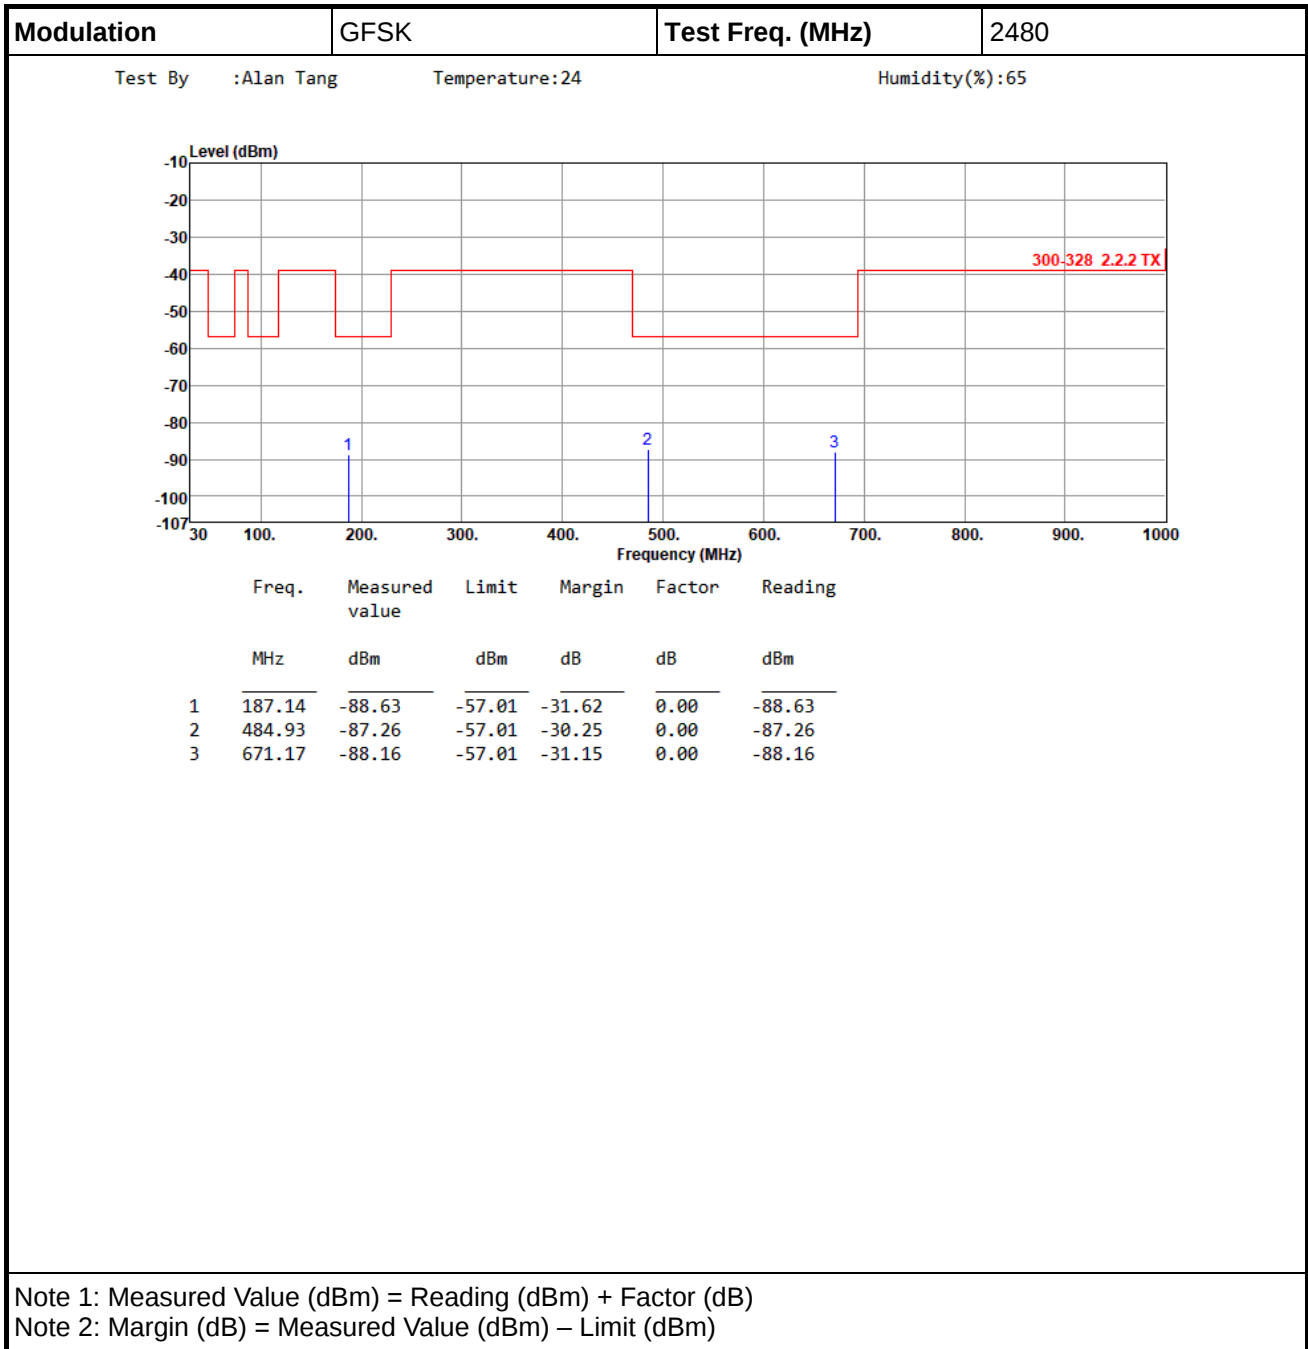

3.2.5 Transmitter Conducted Unwanted Emissions (Above 1GHz)

Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2402
Test By :Alan Tang Temperature:24 Humidity(%):65			
Level (dBm) <			

3.2.6 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation		GFSK		Test Freq. (MHz)		2480	
Polarization		Horizontal					
Test By		:Alan Tang		Temperature:24		Humidity(%):65	
Level (dBm) <							

Modulation		GFSK		Test Freq. (MHz)		2480	
Polarization		Vertical					
Test By		:Alan Tang		Temperature:24		Humidity(%):65	
</							

3.2.7 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz)

Modulation		GFSK		Test Freq. (MHz)		2480	
Polarization		Horizontal					
Test By		:Alan Tang		Temperature:24		Humidity(%):65	

Modulation		GFSK		Test Freq. (MHz)		2480	
Polarization		Vertical					
Test By :Alan Tang Temperature:24 Humidity(%):65							
Level (dBm) <							

4 Receiver Test Results

4.1 Receiver Spurious Emissions

4.1.1 Limit of Receiver Spurious Emissions

Frequency Range	Maximum power (dBm)	Measurement bandwidth(kHz)
30 MHz to 1 GHz	-57	100
Above 1 GHz to 12,75 GHz	-47	1000


4.1.2 Test Procedures

Reference to clause 5.4.10.2 of ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).


4.1.3 Test Setup

Radiated Emission


Below 1GHz

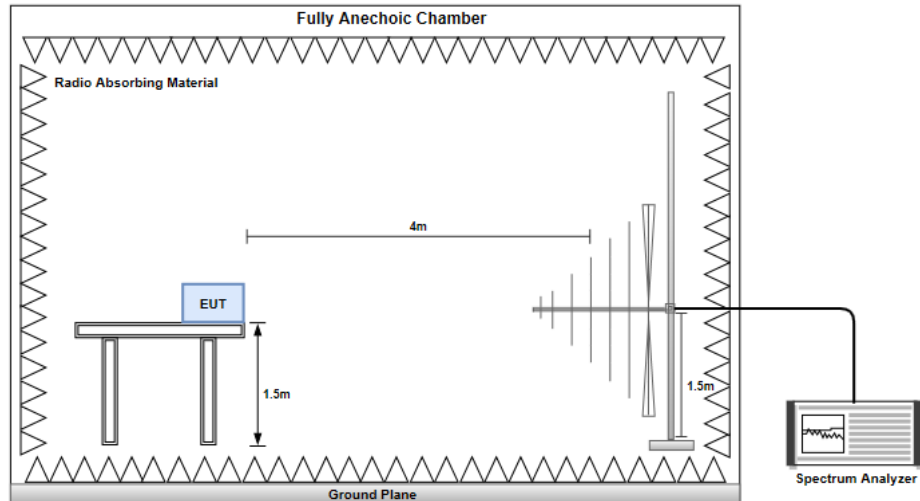

Above 1 GHz

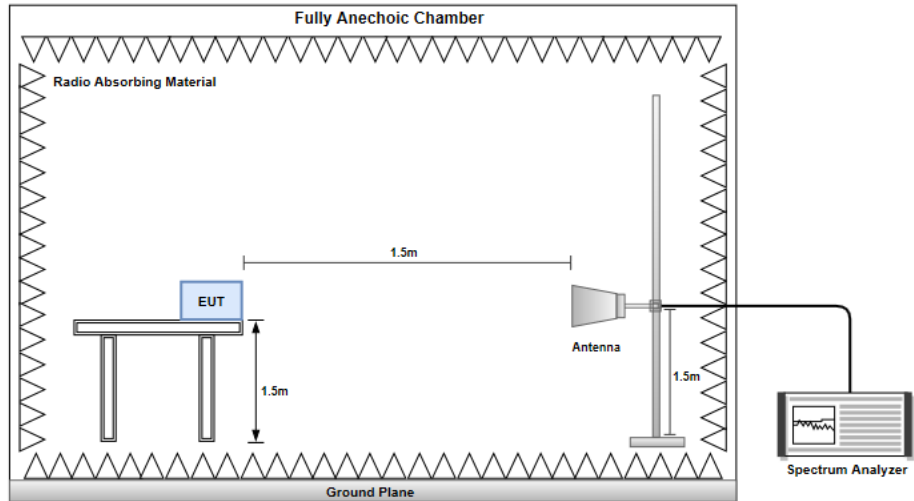

Conducted Emission

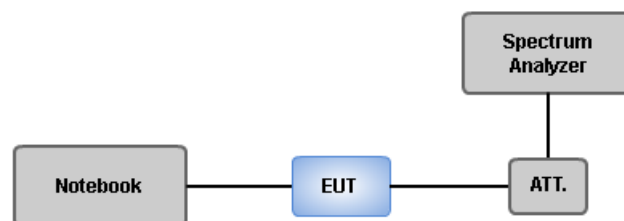

4.1.4 Receiver Conducted Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation		GFSK		Test Freq. (MHz)		2480	
Test By		:Alan Tang		Temperature:24		Humidity(%):65	

4.1.5 Receiver Conducted Unwanted Emissions (Above 1GHz)

Modulation		8DPSK		Test Freq. (MHz)		2480	
Test By :Alan Tang		Temperature:24		Humidity(%):65			
Level (dBm)							

4.1.6 Receiver Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation		GFSK		Test Freq. (MHz)		2480	
Polarization		Horizontal					
Test By		:Alan Tang		Temperature:24		Humidity(%):65	
Level (dBm)							

Modulation		GFSK		Test Freq. (MHz)		2480	
Polarization		Vertical					
Test By		:Alan Tang		Temperature:24		Humidity(%):65	
Level (dBm) <							



4.1.7 Receiver Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz)

Modulation		8DPSK		Test Freq. (MHz)		2402	
Polarization		Horizontal					
Test By		:Alan Tang		Temperature:24		Humidity(%):65	


Modulation	8DPSK	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Vertical		
Test By :Alan Tang Temperature:24 Humidity(%):65			
Level (dBm)			

5 Photographs of the Test Configuration

Radiated Spurious Emission Test

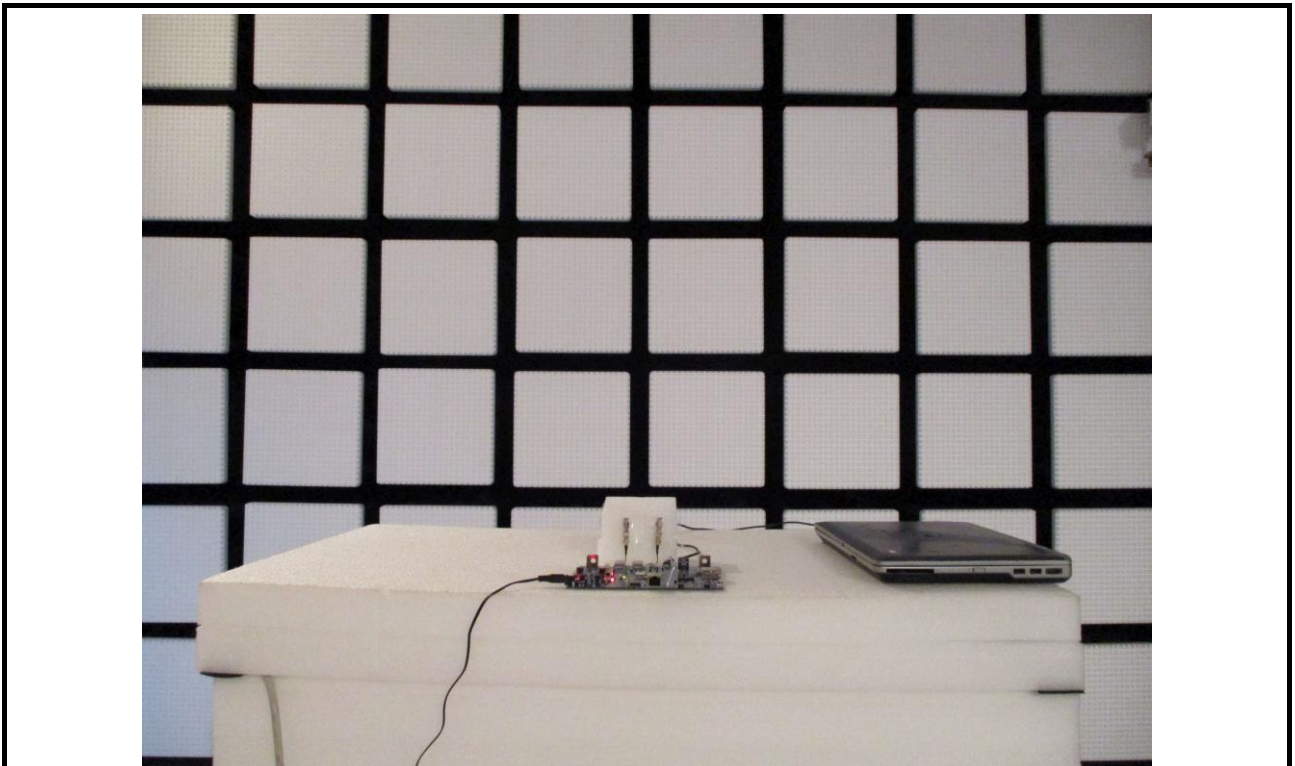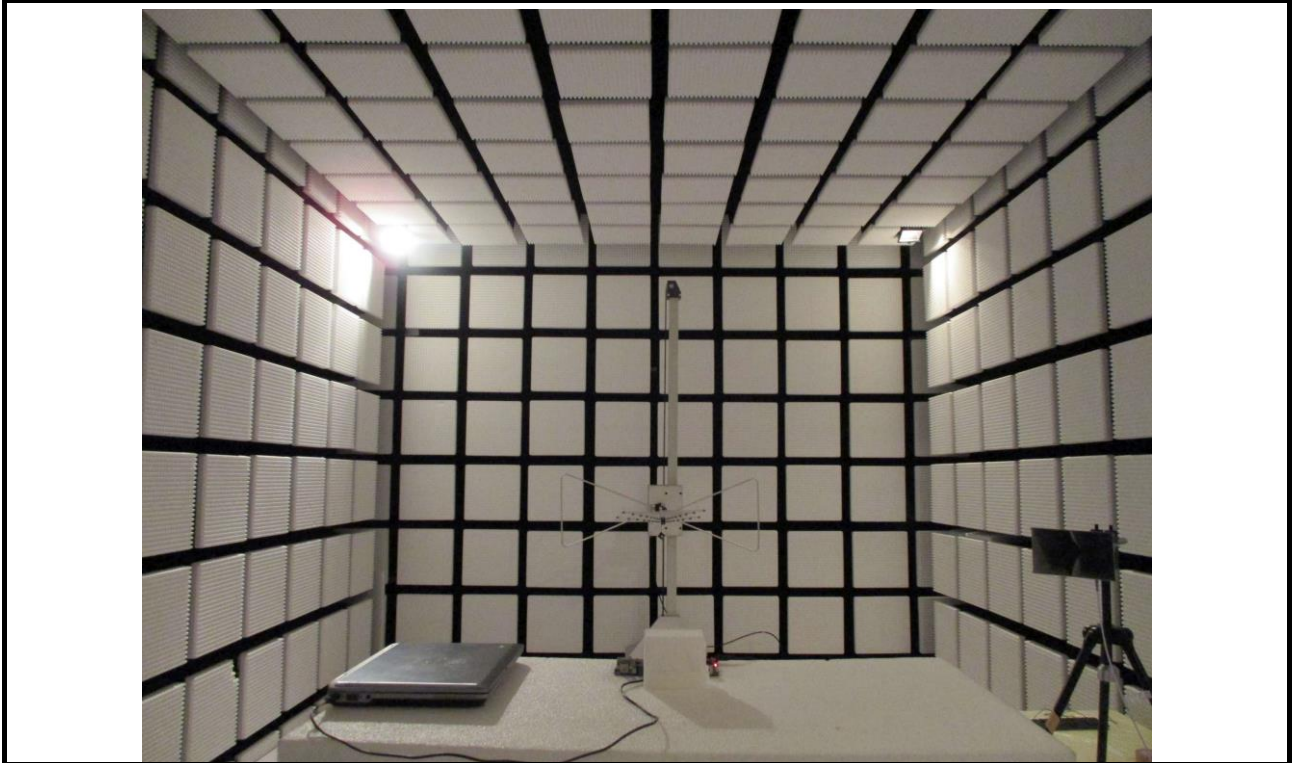

Conducted Spurious Emission Test

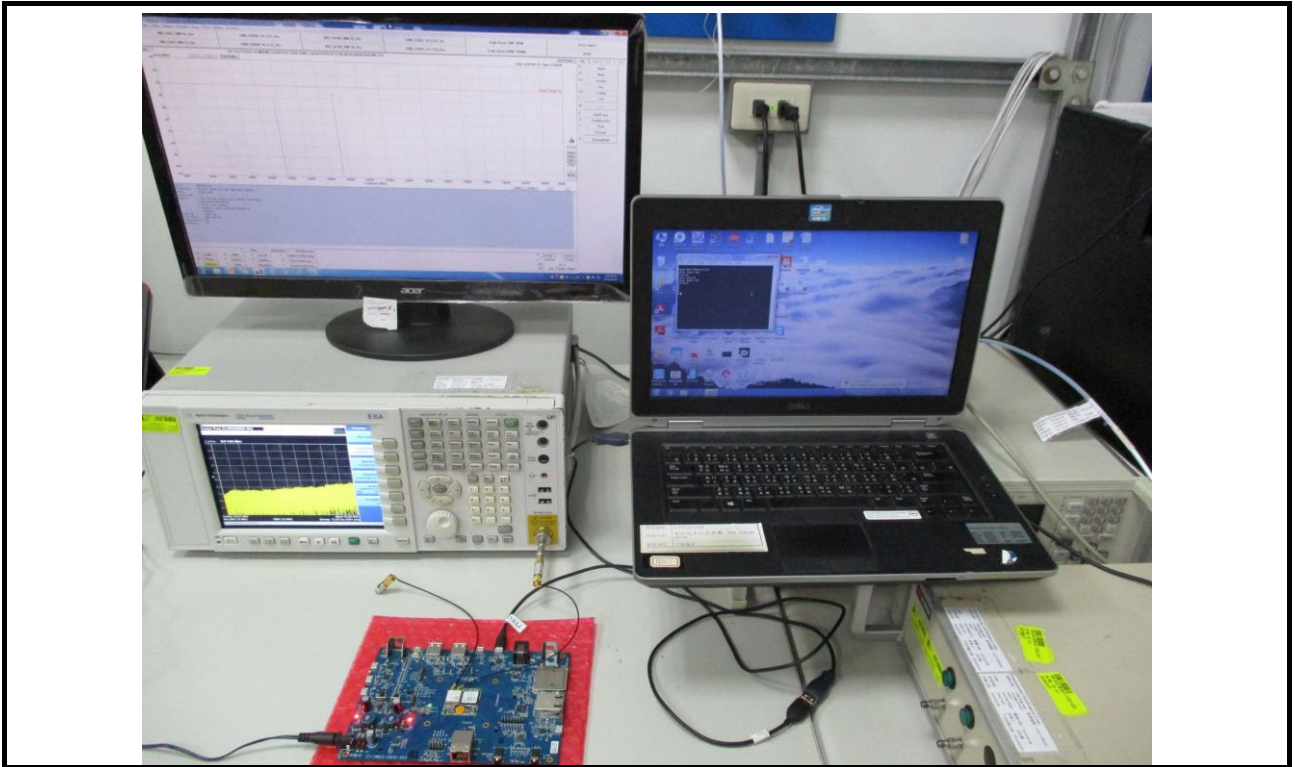

6 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corporation (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No.30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin Kou
District, New Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)
No.2-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No.14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 333, Taiwan (R.O.C.)

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information.

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0345

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==